



1999MV-5


Isolerad insexnyckel - 5 mm



PRODUKTINFORMATION

- Helgjuten Isolering
- 3 lager färgkodad isolering
- För arbete under spänning upp till 1 000 V enligt IEC 60900
- Förokromad och rostskyddsbehandlad
- Av högkvalitativ stållegering
- 3 lager färgkodad isolering som anger säkerhet, risk eller allvarlig fara. Ett fjärde lager i svart skyddar handtagets kanter
- Detta både skyddar och skapar ett visuellt varningssystem.
- Om det yttre isolerande lagret skadas blir det underliggande ljusare lagret synligt och varnar användaren.
- Varje individuellt verktyg testas upp till 10 000 V i 10 sekunder i slutet av tillverkningsprocessen

1000 V
IEC60900

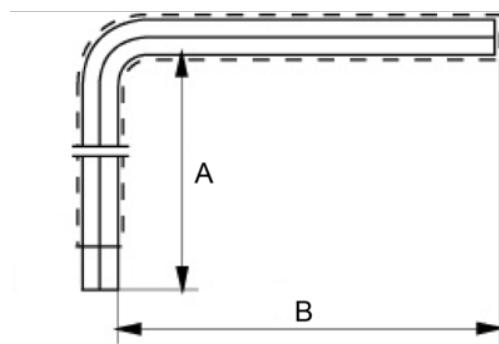

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt		a	b	
1999MV-5	5 mm	117.5 mm	77.5 mm	50 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com