




8071VLT - 8073VLT Isolerade skiftnycklar med sidoskruv



PRODUKTINFORMATION

- Helgjuten isolering
- 3 lager färgkodad isolering
- För arbete under spänning upp till 1 000 V enligt IEC 60900
- De rörliga käftarna justeras enkelt med sidoskraven
- Av högkvalitativ stållegering
- Förkromad och rostskyddsbehandlad
- 3 lager färgkodad isolering som anger säkerhet, risk eller allvarlig fara. Ett fjärde lager i svart skyddar handtagets kanter
- Detta både skyddar och skapar ett visuellt varningssystem.
- Om det yttre isolerande lagret skadas blir det underliggande ljusare lagret synligt och varnar användaren.
- Varje individuellt verktyg testas upp till 10 000 V i 10 sekunder i slutet av tillverkningsprocessen

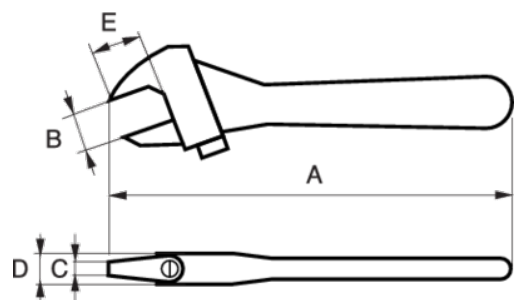

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt	A	A	B	C	D	E	g
8071VLT	205 mm	8 in	29 mm	8 mm	14 mm	29 mm	330 g
8072VLT	255 mm	10 in	34 mm	11 mm	17 mm	35 mm	650 g
8073VLT	305 mm	12 in	39 mm	14 mm	19,5 mm	39 mm	1000 g

