




2521V VDE-isolerad rundtång



PRODUKTINFORMATION

- Helgjuten Isolering
- 3 lager färgkodad isolering
- För arbete under spänning upp till 1 000 V enligt IEC 60900
- Lämplig för trådbockning
- Högkvalitativ stållegering
- Förkromad och rostskyddsbehandlad
- 3 lager färgkodad isolering som anger säkerhet, risk eller allvarlig fara. Ett fjärde lager i svart skyddar handtagets kanter
- Detta både skyddar och skapar ett visuellt varningssystem.
- Om det yttre isolerande lagret skadas blir det underliggande ljusare lagret synligt och varnar användaren.
- Varje individuellt verktyg testas upp till 10 000 V i 10 sekunder i slutet av tillverkningsprocessen

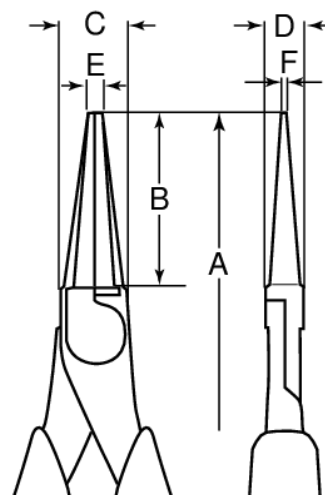

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt	A	B	C	D	E	F	
2521V-160	160 mm	42 mm	16 mm	7 mm	3.0 mm	1.5 mm	120 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com