



4532


Çift kollu üniversal çekirmeler



ÜRÜN DETAYLARI

- İki kollu çekirmeler
- Yüzey: Galvaniz, endüksiyonla sertleştirilmiş.
- 4532-C ve üzeri, dövme kol ve boyunlu.
- Malzeme: ÖZEL ÇELİK.

- Kolların ters çevrilip takılmasıyla hem iç hem dış çekirme olarak kullanılabilir.
- Geniş kavrama yüzeyleri, makara, dişli, rulman vb., parçaların, dikkatli ve hızlı bir şekilde sökülmesine imkan verir.
- Kollar paralel kavrur.

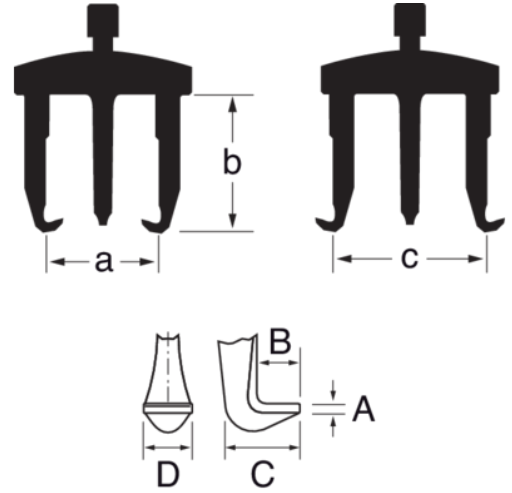

Follow the Fish!



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün: 4532-A

a	25-80 mm	b	100 mm	C	70-130 mm
	4.5 to		45 kN	A	3 mm
B	13 mm	C	25 mm	D	20 mm
	M14x1.5x135 mm		17 mm	g	1000 g

Ürün: 4532-AL

a	25-80 mm	b	200 mm	C	70-130 mm
	4.5 to		45 kN	A	3 mm
B	13 mm	C	25 mm	D	20 mm
	M14x1.5x135 mm		17 mm	g	1400 g

Ürün: 4532-B

a	25-130 mm	b	100 mm	C	80-180 mm
	4.5 to		45 kN	A	3 mm
B	13 mm	C	25 mm	D	20 mm
	M14x1.5x135 mm		17 mm	g	1220 g

Ürün: 4532-BL

a	25-130 mm	b	200 mm	C	80-180 mm
	4.5 to		45 kN	A	3 mm
B	13 mm	C	25 mm	D	20 mm
	M14x1.5x135 mm		17 mm	g	1590 g

Ürün: 4532-C

a	50-160 mm	b	150 mm	C	105-220 mm
	6.5 to		65 kN	A	4 mm
B	16 mm	C	35 mm	D	25 mm
	1/2"x14x210 mm		22 mm	g	3000 g

Ürün: 4532-CL

a	50-160 mm	b	300 mm	C	105-220 mm
	6.5 to		65 kN	A	4 mm
B	16 mm	C	35 mm	D	25 mm
	1/2"x14x210 mm		22 mm	g	3870 g

Ürün: 4532-D

a	60-200 mm	b	150 mm	C	120-270 mm
	6.5 to		65 kN	A	4 mm
B	16 mm	C	35 mm	D	25 mm
	1/2"x14x210 mm		22 mm	g	3200 g

Ürün: 4532-E

a	80-250 mm	b	200 mm	C	160-330 mm
	11 to		110 kN	A	5 mm
B	25 mm	C	54 mm	D	35 mm
	3/4"x14x265 mm		27 mm	g	7060 g

Ürün: 4532-F

a	80-350 mm	b	200 mm	C	160-420 mm
	11 to		110 kN	A	5 mm
B	25 mm	C	54 mm	D	35 mm
	3/4"x14x265 mm		27 mm	g	8000 g

Ürün: 4532-G

a	110-520 mm	b	200 mm	C	195-600 mm
	13 to		130 kN	A	5 mm
B	25 mm	C	54 mm	D	35 mm
	3/4"x14x265 mm		27 mm	g	14000 g

Ürün: 4532-G-SO

a	110-520 mm	b	300 mm	C	195-600 mm
	13 to		130 kN	A	5 mm
B	25 mm	C	54 mm	D	35 mm
	3/4"x14x265 mm		27 mm	g	14000 g

Ürün: 4532-H

a	170-640 mm	b	225 mm	C	260-715 mm
	18 to		180 kN	A	10 mm
B	33 mm	C	55 mm	D	50 mm
	1"x11x305 mm		36 mm	g	23000 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com